


STUPEŇ KVALITY SVARŮ DLE EN ISO 5817-C

51	1	Šipka směru otáčení	-R	-	-	0 kg
50	1	NORD SK528ZABHG-13ZSP4TF	220315083500	M5, svork. 3/III, 5,5kW, 48rpm, 400/690V, 50Hz, IP55		146 kg
49	1	Ložiskový domek bez kroužků	220318112000R0	SNL518-615 22218EK H318 TSN518A		18,5 kg
48	1	Ložiskový domek s kroužky	220318122300R0	SNL518-615 22218EK H318 TSN518A 2FRB		19 kg
47	1	Snímač otáček + propoj. kabel s konektorem				0,5 kg
46	1	Příruba zaslepovací 400x400	0216B0235R0		S235JR	8,9 kg
45	20	Matice 6HR	ISO 4032	M10 - 8	Pozink	0,2 kg
44	20	Šestihranný šroub	DIN 933	M10 x 35 - 5,6	Ocel	0 kg
43	4	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M20 x 50 - 8,8	Pozink	0,8 kg
42	8	Podložka	DIN 125 A	20 - 140 HV	Pozink	0,1 kg
41	4	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M20 x 80 - 8,8	Pozink	1,1 kg
40	94	Matice 6HR	ISO 4032	M8 - 8	Pozink	0,5 kg
39	122	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M8 x 20 - 8,8	Pozink	1,7 kg
38	4	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M8 x 12 - 8,8	Pozink	0 kg
37	106	Podložka	DIN 125 A	8 - 140 HV	Pozink	0,2 kg
36	55	Matice 6HR	ISO 4032	M16 - 8	Pozink	2,2 kg
35	55	Podložka	DIN 125 A	16 - 140 HV	Pozink	0,6 kg
34	55	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M16 x 50 - 8,8	Pozink	6,4 kg
33	2	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M10 x 20 - 10,9	Pozink	0 kg
32	22	Podložka	DIN 125 A	10 - 140 HV	Pozink	0,1 kg
31	2	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M10 x 20 - 8,8	Pozink	0 kg
30	2	Podložka	DIN 125 A	10 - 140 HV	Ocel	0 kg
29	10	Matice 6HR	ISO 4032	M20 - 8	Pozink	0,7 kg
28	1	Podložka	DIN 125 A	20 - 140 HV	Ocel	0 kg
27	1	ŠROUB 6HR	ISO 4017	M20 x 150 - 8,8	Pozink	0,4 kg
26	1	Těsné pero konce zaoblené	DIN 6885-1 A	A 18 x 11 x 140	C45K	0,2 kg
25	1	Podpěra šneku stavitelná	0222A0377R0			9,6 kg
24	1	Podpěra šneku stavitelná	0222A0376R0			9 kg
23	1	Výrobní štítek Solvitec				0,1 kg
22	2	Závěs šneku	0222A0034R0			19,3 kg
21	5	Těsnění šnek d400	0216C0028R0		EPDM	2,2 kg
20	1	Těsnění 400x400	0216C0016R0		EPDM	0,5 kg
19	1	Držák snímače	0222C0024R0		S235JR	0,3 kg
18	1	Praporek	0222C0025R0		S235JR	0,1 kg
17	1	Podložka	0222C0026R0		S235JR	0,3 kg
16	2	Podpěra šneku Ø400	0222B0375R0			17,7 kg
15	2	Ucpávka Ø80	0222A0033DR0CR1LA ST_VERSION			32,6 kg
14	1	Závěsné ložisko bronzové	0222B0341R0			30 kg
13	1	Víko 4	0222B0370R0			20,7 kg
12	1	Víko 3	0222B0373R0			13,3 kg
11	3	Víko 2	0222B0372R0			42,2 kg
10	1	Víko 1	0222B0371R0			24 kg
9	1	Konzola ložiska	0222B0362R0			48,4 kg
8	1	Kryt ložiska	0222B0028R0	504 x 246 x 315		8,1 kg
7	1	Konzola pohonu	0222B0355R0			50,6 kg
6	1	Šnekovnice 2	0222B0367R0			195,3 kg
5	1	Šnekovnice 1	0222B0364R0			223,9 kg
4	1	Koryto 4	0222B0351R0			116,3 kg
3	1	Koryto 3	0222B0349R0			111 kg
2	1	Koryto 2	0222B0347R0			111 kg
1	1	Koryto 1	0222B0345R0			112 kg

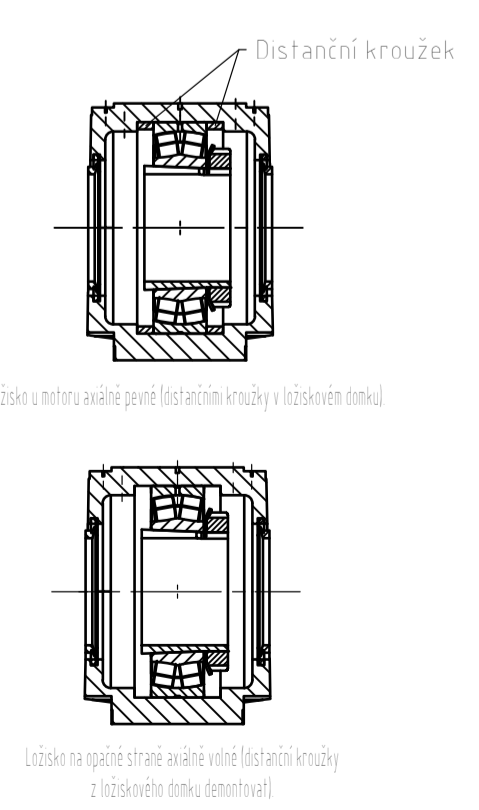

Tolerance: ISO 2768 - m K ISO 13920 - CG	Zakázka: 0046	Datum: 18.03.2022	Jméno: Lukša
Šnekový dopravník Ø400x8152-EV20-02 (1.23.20.02)	Měřítko: 1 : 20	Kontrolovat: 18.03.2022	Večerka
	Hmotnost: 1407,2 kg	Schválil:	
Polotovary:	Formát: A1	Formát: A1	List č. 1/1
Materiál:			
Číslo výkresu: 0222A0344	Revize: 0	SOLVITEC-PRO s.r.o.	